

BA 551 D HYG

# Unsere Hygiene-Lösung speziell für Krankenhäuser






Ablagefläche und Halterung für Werkzeuge wie z.B. Wischmop oder Handwischer.



“One Touch”-Bedienung für alle Schubb-/Saugfunktionen.



Alle technischen Komponenten sind leicht zugänglich. Einfache Befüllung des Ecoflex™-Systems. Extra geräuschkundig für leise Anwendungen.

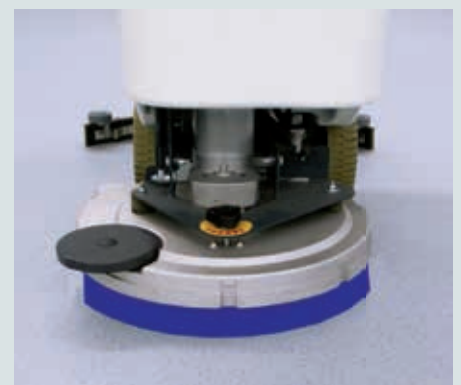

Versetztes Schrubdeck ermöglicht eine randnahe Reinigung.

# Mehr Funktionalität

zu einem attraktiven Preis

Die Scheuersaugmaschine BA 551 D HYG ist ideal für die Reinigung verschmutzter Hartböden mittlerer Größe im Hygienebereich, wie zum Beispiel in Krankenhäusern geeignet. Die schmale und kompakte Bauweise der Maschine ermöglicht ein einfaches Manövrieren auch bei Platzmangel.

Mit der BA 551 D HYG ist eine schnelle, leise und effiziente Bodenreinigung möglich, mit wenig Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch sowie lange Batterielaufzeiten. Das innovative Ecoflex™-System ist eine technologische Lösung, die alle Reinigungsanforderungen sowohl ökologisch als auch sauber abdeckt.

- Ecoflex™-System (optional) maximale Flexibilität im Wasser und Reinigungsmittelverbrauch ohne Kompromisse, für bis zu 50 % weniger Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch
- Sehr leise 65,8 dB(A) durch geräuschkämmende Maßnahmen – reinigen auch in geräuschsensiblen Bereichen möglich
- Drehbar gelagerte Absaugleiste für optimal trockene Böden
- Einfache hygienische Reinigung:
  - 2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung des Tanks (entspricht dem HACCP-Konzept)
  - Große Schmutzwassertanköffnung mit abnehmbaren Abdichtungen, gewährleistet eine einfache hygienische Reinigung
  - Saugleisten können werkzeuglos entfernt werden
  - Automatischer Bürstabweurf



One Touch-Bedienung  
für alle Schrubbfunktionen.

# Erstklassige Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung



## Technische Daten

Beschreibung	BA 551 D HYG
Artikel-Nr.	9007157020
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	1010
Flächenleistung theor./prakt. (m <sup>2</sup> /h)	2120/1270
Schrubbreite (mm)	530
Max. Geschwindigkeit (km/h)	5,6
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	55/55
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	1 x 530
Bürstenlast (kg)	21-28
Bürstendrehzahl (U/min.)	135
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 4871)	65,8
Abmessungen (L x B x H) (cm)	132 x 54 x 109
Betriebsgewicht (kg)	254

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.